POP - UP BOXES
地板彈跳插座

羅格朗雅緻的新產品-地板彈跳插座 ：
提供更符合人體工學的設計在使用上完全不費力。
輕易且快速的連結行動應用程式(各式個人電腦、行動電話和影音系統)或提供電源。
用戶可選擇桌面或地面安裝(高架地板)。


雅緻的拋光

安全及容易使用

功能性及伸縮性

legrand®
法國羅格朗

地板彈跳插座

適用於商用及會議室桌面

0 540 13

0 540 18

0 540 23

0 540 28

0 540 33

0 540 06

0 540 00

0 540 10 (不含內容物)

Pack	型號	地板彈跳盒
		薄型式設計與環境融為一體
		便利又安全的開關鈕
		側邊卡榫系統防止意外發生
		搭配Arteor系列插座
		嵌入式多功能盒須安裝在水泥地板、高架地板或桌面
		3 模
1	0 540 10	磨砂銀
1	0 540 15	拉絲金
1	0 540 20	拉絲銀
		6 模(2 x 3)
1	0 540 12	磨砂銀
1	0 540 17	拉絲金
1	0 540 22	拉絲銀
		4 模
1	0 540 11	磨砂銀
1	0 540 16	拉絲金
1	0 540 21	拉絲銀
1	0 540 26	磨砂黑
1	0 540 31	光澤白
		8 模(2 x 4)
1	0 540 13	磨砂銀
1	0 540 18	拉絲金
1	0 540 23	拉絲銀
1	0 540 28	磨砂黑
1	0 540 33	光澤白

Pack	型號	地板彈跳盒用預埋盒
		金屬預埋盒
1	0 540 00	3 模
1	0 540 02	6 模(2 x 3)
1	0 540 01	4 模
1	0 540 03	8 模(2 x 4)
		塑料預埋盒
10	6 503 90	3 模
10	6 503 91	6 模

Pack	型號	高架地板或桌面安裝配件
		可搭配Cat.6數據電纜與影音電纜
1	0 540 05	3 模
1	0 540 07	6 模(2 x 3)
1	0 540 06	4 模
1	0 540 08	8 模(2 x 4)

另有埋入式多功能插座組合，意者請洽業務。

地板彈跳插座
適用Arteor系列插座

5 721 05

5 721 17

5 722 79

5 723 15

5 721 34

5 722 82

5 723 00

5 722 81

台規插座15 A - 125 V

Pack	型號	
		2P - 1 模
10	5 721 05	○ 白色
10	5 726 05	● 鐵灰色
		2P+E - 2 模
10	5 721 17	○ 白色
10	5 726 17	● 鐵灰色
		2 x 2P+E with shutters - 3 模
5	5 721 34	○ 白色
5	5 726 34	● 鐵灰色

RJ 11 電話插座

Pack	型號	
		RJ 11 - 1 模 4 接點
10	5 723 00	○ 白色
10	5 728 00	● 鐵灰色
		RJ 11 - 2 模 4 接點
10	5 723 13	○ 白色
10	5 728 13	● 鐵灰色

另有埋入式多功能插座組合，意者請洽業務。

Cat. 6 資訊插座

Pack	型號	
		UTP - 1 模
10	5 723 02	○ 白色
10	5 728 02	● 鐵灰色
		UTP - 2 模
10	5 723 14	○ 白色
10	5 728 14	● 鐵灰色

Cat. 5e 資訊插座

Pack	型號	
		UTP - 1 模
10	5 723 03	○ 白色
10	5 728 03	● 鐵灰色
		UTP - 2 模
10	5 723 15	○ 白色
10	5 728 15	● 鐵灰色

HDMI 插座

Pack	型號	
		連接螺絲端 - 2 模
1	5 722 81	○ 白色
1	5 727 81	● 鐵灰色

Female HD15 插座

Pack	型號	
		焊接 - 1 模
1	5 722 79	○ 白色
1	5 727 79	● 鐵灰色
1	5 722 82	○ 白色
1	5 727 82	● 鐵灰色

USB Female 數據插座

Pack	型號	
		連接螺絲端 - 2 模
1	5 722 75	○ 白色
1	5 727 75	● 鐵灰色

✱若需其他多媒體或資訊插座請與業務連絡。

地板彈跳插座
技術資訊

- 技術資訊

地板彈跳插座類別符合 EN 60670-1 / EN 60670-23
接地系統：R < 0.05 Ω
機械碰撞防護等級：IK 07
防護等級：IP 30 開蓋
IP 40 關蓋
垂直撞擊耐度：1500 N 開蓋
3000 N 關蓋
電壓額定：U 500 V - R > 5 MΩ
電氣強度：2000 V
裝置於地面須保持乾燥

材質
無鹵，防火，耐腐蝕

拋光	材質
拉絲金	黃銅
磨砂銀	鋁
拉絲銀	鎳鋅合金電鍍
磨砂黑	漆黑鋁
光澤白	漆白鋁

適用負載

地板類型	電力插座	資訊插座
水泥地板	可	否
架高地板	可	適用 Cat. 6
家具家飾	可	適用 Cat. 6

- 安裝

桌面或架高地板

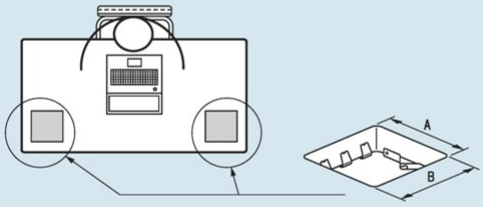

尺寸	A (1) (mm)	B (1) (mm)
3 模	108	108
4 模	108	131
6 模	108	218
8 模	108	263

1: +/- 1 mm

水泥地板



尺寸	A (mm)
3 模	84
4 模	106.5
6 模	194
8 模	239

- 尺寸

蓋子表面

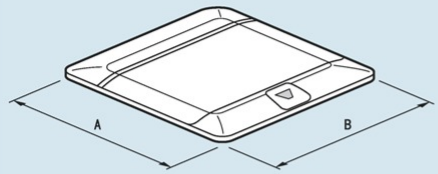

尺寸	A (mm)	B (mm)
3 模	120	120
4 模	120	142.5
6 模	120	230
8 模	120	275

崁入區

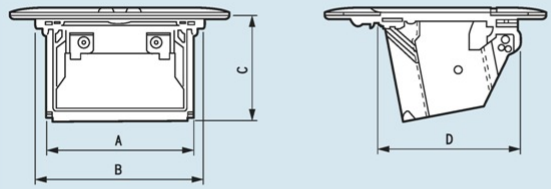

尺寸	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3 模	79.8	92	57	77.5
4 模	102.3	114.5	57	77.5
6 模	189.8	202	57	77.5
8 模	231.6	247	57	77.5

裝置於桌面或架高地板

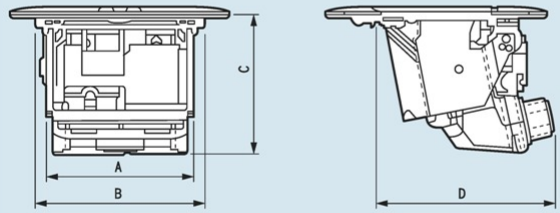

尺寸	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3 模	79.8	92	74.8	96.1
4 模	102.3	114.5	74.8	96.1
6 模	189.8	202	74.8	96.1
8 模	231.6	247	74.8	96.1